
PN AFS 45

Lisovaná vsuvka, DKS úhel 45°

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	24°/60° Universal sealing head
Zkratka	DKS
Typová řada	těžká
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



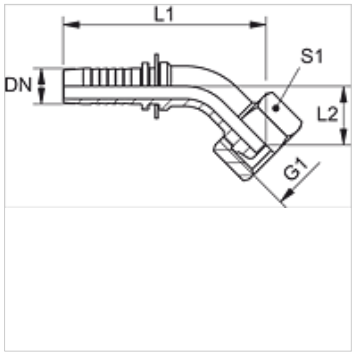

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFS 04 45	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	79,0	21,0	19
PN 06 AFS 45	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	-	-	-
PN 08 AFS 45	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	-	-
PN 20 AFS 45	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	129,0	39,0	46

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.