


# PN AR 45

Lisovaná vsuvka, DKR plochá, úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící
<b>Zkratka</b>	DKR plochý
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

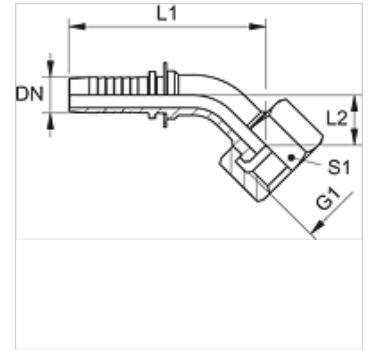

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 AR 13 45	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	89,0	23,0	27
PN 13 AR 45	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	91,0	23,0	27
PN 16 AR 20 45	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	98,0	25,0	32
PN 20 AR 25 45	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	121,0	31,0	41