


PN AR VA

Lisovaná vsuvka, DKR plochá

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP
Tvar těsnění 1	plošně těsnící
Zkratka	DKR plochý
Materiál	Ušlechtilá ocel

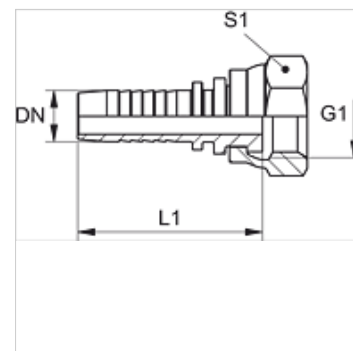

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	S1
PN 06 AR 02 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	14
PN 06 AR 10 VA	6	4	1/4"	-	G 3/8" -19	19
PN 06 AR 13 VA	6	4	1/4"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 06 AR VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	17
PN 08 AR 10 VA	8	5	5/16"	350,0	G 3/8" -19	19
PN 08 AR 13 VA	8	5	5/16"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 10 AR 06 VA	10	6	3/8"	350,0	G 1/4" -19	19
PN 10 AR 13 VA	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 10 AR VA	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	19
PN 13 AR 10 VA	12	8	1/2"	315,0	G 3/8" -19	19
PN 13 AR 16 VA	12	8	1/2"	315,0	G 5/8" -14	27
PN 13 AR 20 VA	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	32
PN 13 AR VA	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 16 AR 20 VA	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	32
PN 16 AR VA	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	27
PN 20 AR 25 VA	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	41
PN 20 AR 32 VA	19	12	3/4"	160,0	G 1.1/4" -11	50
PN 20 AR VA	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	32
PN 25 AR 32 VA	25	16	1"	60,0	G 1.1/4" -11	50
PN 25 AR VA	25	16	1"	200,0	G 1" -11	41
PN 32 AR 40 VA	31	20	1.1/4"	125,0	G 1.1/2" -11	55
PN 32 AR VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	50
PN 40 AR VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1.1/2" -11	55
PN 50 AR VA	51	32	2"	80,0	G 2" -11	70

Varianty produktu

PN AR Lisovaná vsuvka, DKR plochá, Ocel