


# PN FL 90 VA

Lisovaná vsuvka, BEL úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Přípoj 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar těsnění 1</b>	Připojení se zářezným kroužkem
<b>Zkratka</b>	BEL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Typová řada</b>	lehká
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

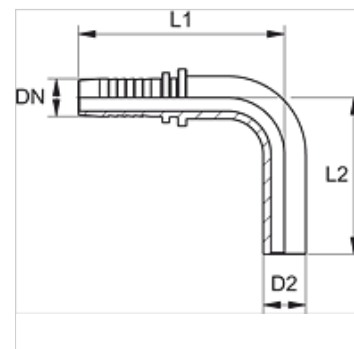

## Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: PN...AOL...90 VA.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FL 04 90 VA	6	4	1/4"	250,0	6,0	62,3	32,5
PN 06 FL 90 VA	6	4	1/4"	250,0	8,0	68,3	37,0
PN 06 FL 08 90 VA	6	4	1/4"	250,0	10,0	72,8	40,0
PN 08 FL 90 VA	8	5	5/16"	250,0	10,0	70,8	41,5
PN 08 FL 10 90 VA	8	5	5/16"	250,0	12,0	77,8	45,0
PN 10 FL 08 90 VA	10	6	3/8"	250,0	10,0	70,8	41,5
PN 10 FL 90 VA	10	6	3/8"	250,0	12,0	77,8	45,0
PN 13 FL 90 VA	12	8	1/2"	250,0	15,0	84,8	49,0
PN 16 FL 90 VA	16	10	5/8"	-	18,0	93,0	65,0
PN 20 FL 90 VA	19	12	3/4"	-	22,0	112,0	75,5
PN 25 FL 90 VA	25	16	1"	100,0	28,0	127,5	98,0
PN 32 FL 90 VA	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	174,0	127,0
PN 40 FL 90 VA	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	174,0	127,0

## Varianty produktu

PN FL 90 Lisovaná vsuvka, BEL úhel 90°, Ocel

## Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo