


PN FL VA

Lisovaná vsuvka, BEL

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Přípoj 1 | Nátrubky |
| Tvar těsnění 1 | Připojení se zářezným kroužkem |
| Zkratka | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Typová řada | lehká |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |

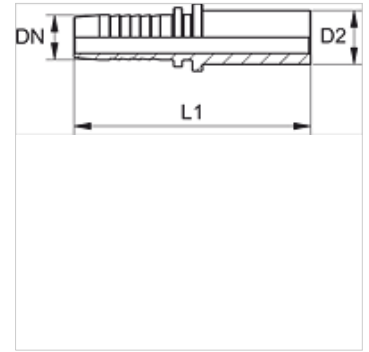

Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: PN...AOL...VA.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|----------|--------|---------------------|---------|---------|
| PN 06 FL 04 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 58,3 |
| PN 06 FL VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 60,8 |
| PN 08 FL 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 8,0 | 60,8 |
| PN 08 FL VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 61,3 |
| PN 10 FL 08 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 63,8 |
| PN 10 FL VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 63,8 |
| PN 10 FL 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 15,0 | 66,3 |
| PN 13 FL 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 12,0 | 65,8 |
| PN 13 FL VA | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 64,8 |
| PN 13 FL 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | 160,0 | 18,0 | 67,3 |
| PN 16 FL VA | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 69,5 |
| PN 16 FL 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 22,0 | 70,5 |
| PN 20 FL VA | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 75,0 |
| PN 25 FL VA | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 84,0 |
| PN 32 FL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | 35,0 | 109,0 |
| PN 40 FL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | 42,0 | 109,0 |

Varianty produktu

PN FL Lisovaná vsuvka, BEL, Ocel

Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo