


Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	Vnější závit NPT
Tvar těsnění 1	Těsnící závit, přídavný vnitřní kužel 60°
Zkratka	AGN
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

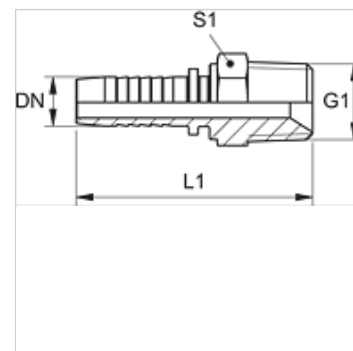

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 04 HN	5	3	3/16"	350,0	1/8" -27 NPT	44,0	12
PN 04 HN 06	5	3	3/16"	350,0	1/4" -18 NPT	47,5	14
PN 06 HN 02	6	4	1/4"	350,0	1/8" -27 NPT	50,0	12
PN 06 HN	6	4	1/4"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
PN 06 HN 10	6	4	1/4"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
PN 08 HN 06	8	5	5/16"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
PN 08 HN 10	8	5	5/16"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
PN 10 HN 06	10	6	3/8"	275,0	1/4" -18 NPT	55,0	16
PN 10 HN	10	6	3/8"	275,0	3/8" -18 NPT	56,5	19
PN 10 HN 13	10	6	3/8"	240,0	1/2" -14 NPT	61,0	22
PN 13 HN 10	12	8	1/2"	240,0	3/8" -18 NPT	57,5	19
PN 13 HN	12	8	1/2"	240,0	1/2" -14 NPT	62,0	22
PN 13 HN 20	12	8	1/2"	210,0	3/4" -14 NPT	64,5	27
PN 16 HN 13	16	10	5/8"	210,0	1/2" -14 NPT	68,0	24
PN 16 HN 20	16	10	5/8"	210,0	3/4" -14 NPT	68,0	27
PN 20 HN 13	19	12	3/4"	210,0	1/2" -14 NPT	74,5	27
PN 20 HN	19	12	3/4"	210,0	3/4" -14 NPT	76,5	27
PN 20 HN 25	19	12	3/4"	170,0	1" -11,5 NPT	80,5	36
PN 25 HN 20	25	16	1"	170,0	3/4" -14 NPT	84,5	36
PN 25 HN	25	16	1"	170,0	1" -11,5 NPT	88,5	36
PN 25 HN 32	25	16	1"	150,0	1.1/4" -11,5 NPT	91,5	46
PN 32 HN	31	20	1.1/4"	150,0	1.1/4" -11,5 NPT	101,0	46
PN 40 HN	38	24	1.1/2"	140,0	1.1/2" -11,5 NPT	105,5	50
PN 50 HN	51	32	2"	140,0	2" -11,5 NPT	127,5	65

Varianty produktu

PN HN VA Lisovaná vsuvka, AGN, Ušlechtilá ocel