# PN SF 45 VA


Lisovaná vsuvka, SFL úhel 45°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| **Přípoj 1** | Přírubová přípojka SAE 3000 PSI |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| **Zkratka** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |



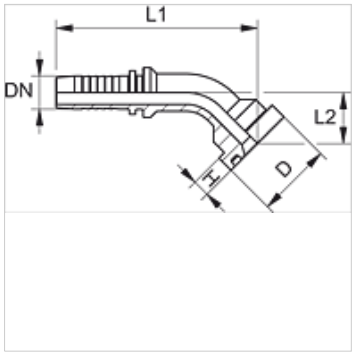


## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 30,0 |
| **PN 13 SF 20 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 34,0 |
| **PN 16 SF 13 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 34,0 |
| **PN 16 SF 20 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 34,0 |
| **PN 20 SF 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 36,0 |
| **PN 20 SF 25 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 31,0 |
| **PN 25 SF 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
| **PN 25 SF 32 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 43,0 |
| **PN 32 SF 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
| **PN 32 SF 40 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 36,0 |
| **PN 40 SF 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 45,0 |
| **PN 40 SF 50 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 58,0 |
| **PN 50 SF 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 57,0 |
| **PN 60 SF 45 VA** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 | - |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PN SF 45** | Lisovaná vsuvka, SFL úhel 45°, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*