


PN SF6 60

Lisovaná vsuvka, SFS úhel 60°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Zkratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

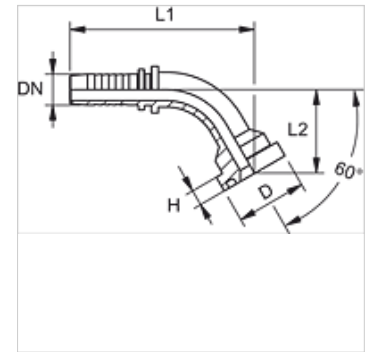

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|----------|-------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF6 25 60 L 80 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 141,0 | 80,0 |