
PN SF6 60

Lisovaná vsuvka, SFS úhel 60°

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 6000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



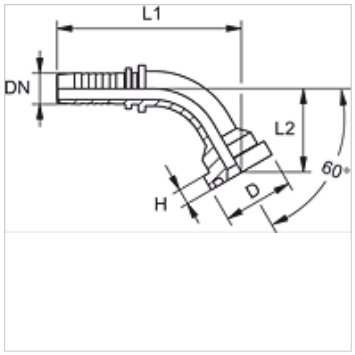

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.