
PN SF6 VA
Lisovaná vsuvka, SFS

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 6000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Materiál	Ušlechtilá ocel



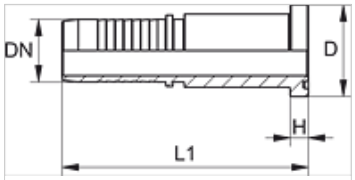

Upozornění
Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Upozornění k objednávkám
NBR těsnění
FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	Provozní tlak (bar)	D (mm)	H (mm)
PN 13 SF6 VA	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7
PN 13 SF6 20 VA	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 16 SF6 13 VA	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7
PN 16 SF6 20 VA	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 20 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 20 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5
PN 25 SF6 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5
PN 25 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PN 32 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PN 32 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PN 40 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PN 40 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6
PN 50 SF6 VA	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6

Varianty produktu

PN SF6	Lisovaná vsuvka, SFS, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.