


# PN SFK

Lisovaná vsuvka, SFK

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Přípoj 1</b>	Přírubová přípojka SAE pro Komatsu
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící s O-kroužkem SF
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

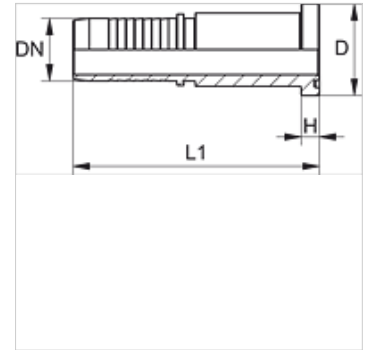

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 16 SFK	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,2	90,0