


# PN VB

Lisovaná vsuvka, VB

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| <b>Přípoj 1</b>          | Hadicové spojky                                     |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                                 |

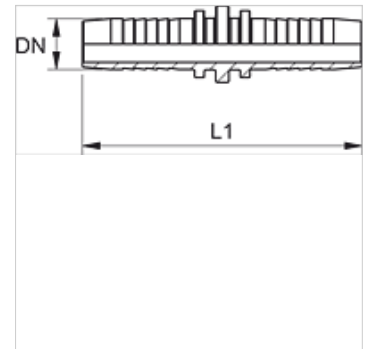

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce  | L1 (mm) |
|----------|----|----------|--------|---------|
| PN 04 VB | 5  | 3        | 3/16"  | 53,4    |
| PN 06 VB | 6  | 4        | 1/4"   | 67,5    |
| PN 08 VB | 8  | 5        | 5/16"  | 67,5    |
| PN 10 VB | 10 | 6        | 3/8"   | 71,0    |
| PN 13 VB | 12 | 8        | 1/2"   | 73,5    |
| PN 16 VB | 16 | 10       | 5/8"   | 83,0    |
| PN 20 VB | 19 | 12       | 3/4"   | 97,0    |
| PN 25 VB | 25 | 16       | 1"     | 113,0   |
| PN 32 VB | 31 | 20       | 1.1/4" | 131,0   |
| PN 40 VB | 38 | 24       | 1.1/2" | 139,0   |
| PN 50 VB | 51 | 32       | 2"     | 171,0   |

## Varianty produktu

PN VB VA Lisovaná vsuvka, VB, Ušlechtilá ocel