


# PN WEO SB

Lisovaná vsuvka, pouzdro násuvná spojka WEO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Připoj 1</b>	Pouzdro
<b>Tvar těsnění 1</b>	těsněno O-kroužkem
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

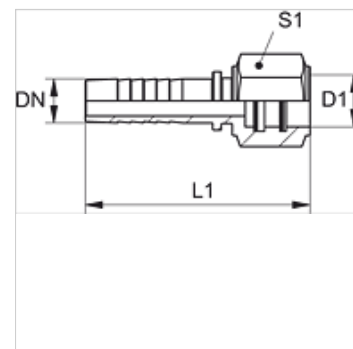

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Popis

Samočinně se vyrovnávající k odvrácení torzních pnutí.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak v barech	Konstrukční velikost	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
PN 06 WEO 10 SB	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	62,0	19
PN 10 WEO 13 SB	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	66,0	22
PN 13 WEO 16 SB	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	67,0	27
PN 20 WEO 23 SB	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	87,0	32
PN 25 WEO 30 SB	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	105,0	41

## Náhradní díly

WEO B DISA Sada těsnění WEO