


# PNY 2100 AOS

Lisovaná vsuvka, DKOS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrické závity pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
<b>Zkratka</b>	DKOS
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

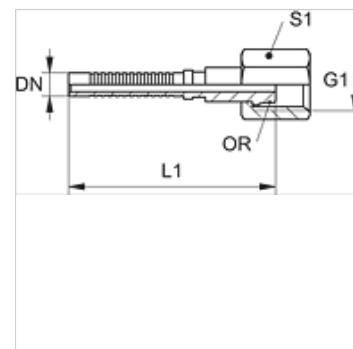

## Upozornění

Vhodná objímka: PHY 2106.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	S1	OR
<b>PNY 2106 AOS 04</b>	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	19	6,0 x 1,5
<b>PNY 2106 AOS</b>	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	22	7,5 x 1,5