


# SIN AB

Lisovaná vsuvka, DKR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Přípoj 1	Vnitřní závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 60°
Zkratka	DKR
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

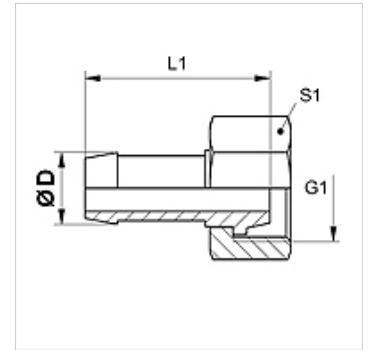

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Ø D (mm)	G1
SIN 04 AB	4	3	3/16"	6,0	G 1/8" -28
SIN 04 AB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 AB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 08 AB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 AB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14