


## Vlastnosti

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Tvar těsnění 1    | Vnější kužel 24°/ 60°      |
| Norma             | obdobně jako DIN 3863      |
| Obsah dodávky     | vsuvka bez přesuvné matice |
| Materiál          | Ocel                       |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený        |

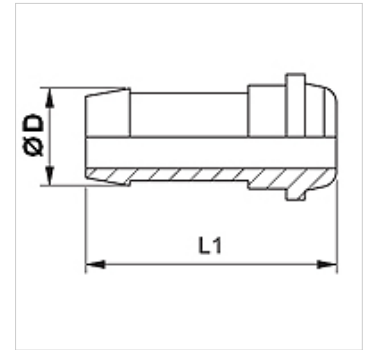

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

| Označení     | DN | Velikost | palce | Ø D (mm) | pro přesuvnou matici metr. | pro přesuvnou matici BSP |
|--------------|----|----------|-------|----------|----------------------------|--------------------------|
| SIN 03 DK    | 3  | 2        | 1/8"  | 5,0      | SUEM02L                    | SUEM03R04                |
| SIN 04 DK    | 4  | 3        | 3/16" | 6,0      | SUEM04L                    | SUEM04R06                |
| SIN 04 DK 06 | 4  | 3        | 3/16" | 6,0      | SUEM06L                    | -                        |
| SIN 04 DK 08 | 4  | 3        | 3/16" | 6,0      | SUEM08L                    | -                        |
| SIN 06 DK    | 6  | 4        | 1/4"  | 8,0      | SUEM06L                    | SUEM06R                  |
| SIN 06 DK 08 | 6  | 4        | 1/4"  | 8,0      | SUEM08L                    | -                        |
| SIN 08 DK    | 8  | 5        | 5/16" | 10,0     | SUEM08L                    | SUEM08R10                |
| SIN 08 DK 10 | 8  | 5        | 5/16" | 10,0     | SUEM10L                    | -                        |
| SIN 10 DK    | 10 | 6        | 3/8"  | 12,0     | SUEM10L                    | -                        |
| SIN 13 DK    | 12 | 8        | 1/2"  | 15,0     | SUEM13L                    | -                        |
| SIN 13 DK 16 | 12 | 8        | 1/2"  | 15,0     | SUEM16L                    | -                        |
| SIN 16 DK    | 16 | 10       | 5/8"  | 18,0     | SUEM16L                    | -                        |