
# SIN FL 90

Lisovaná vsuvka, BEL úhel 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Nátrubky |
| **Tvar těsnění 1** | Připojení se zářezným kroužkem |
| **Zkratka** | BEL |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



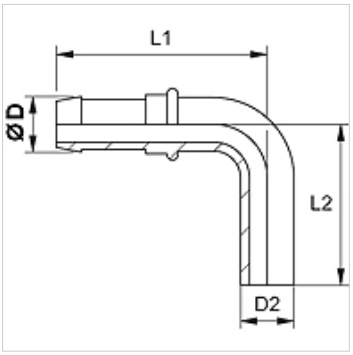


## Upozornění

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: SIN...AFL...90.
Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.
Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 04 FL 90** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 46 | 30 |
| **SIN 06 FL 90** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 52 | 34 |
| **SIN 08 FL 90** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 58 | 40 |
| **SIN 10 FL 90** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 66 | 46 |
| **SIN 13 FL 90** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 79 | 57 |
| **SIN 16 FL 90** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 94 | 64 |

## Přídavné elementy

| | |
|---|---|
| **VOM** | Předmontované hrdlo |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*