


TR FL / TR FS

Zatloukací vsuvka, BEL / BES

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Přípoj 1 | Nátrubky |
| Tvar těsnění 1 | Připojení se zářezným kroužkem |
| Zkratka | BEL / BES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

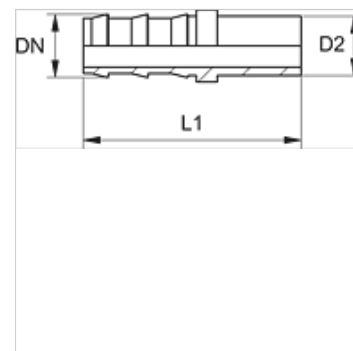

Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Typová řada | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----------|-------|-------------|---------|---------|
| TR 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6 | 36 |
| TR 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8 | 38 |
| TR 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | L | 8 | 45 |
| TR 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | L | 10 | 47 |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10 | 48 |
| TR 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12 | 47 |
| TR 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15 | 57 |
| TR 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18 | 57 |
| TR 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| TR 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo