



TRP A

Lisovaná armatura, DKM

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Přípoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Těsnicí hlava 60° |
| Zkratka | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

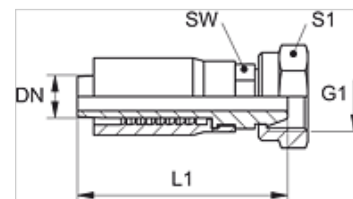

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|----|----------|-------|------------|------------|------------|----|
| TRP 04 A | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 55,0 | 10 | 17 |
| TRP 04 A 08 | 5 | 3 | 3/16" | M 16 x 1,5 | 55,0 | 14 | 22 |
| TRP 06 A | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 61,0 | 14 | 19 |
| TRP 06 A 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 61,0 | 14 | 22 |
| TRP 08 A | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 64,0 | 17 | 22 |
| TRP 10 A | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 69,0 | 19 | 22 |
| TRP 13 A | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 75,0 | 24 | 27 |