


# TRP AB

Lisovaná armatura, DKR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 60°
<b>Zkratka</b>	DKR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

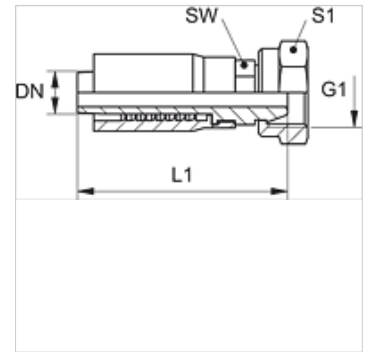

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	54,0	10	17
TRP 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	54,0	14	19
TRP 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	60,0	14	19
TRP 13 AB	12	8	3/8"	G 1/2" -14	74,0	24	27