


# K HJ

Hrdlo k našroubování, křížový tvar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Přípoj 1 - 4       | Vnější závit UN/UNF  |
| Tvar těsnění 1 - 4 | Vnější kužel 74°     |
| Konstrukce         | Hrdlo k našroubování |
| Provedení          | tvar K               |
| Materiál           | Ocel                 |
| Povrchová ochrana  | galvanicky potažený  |

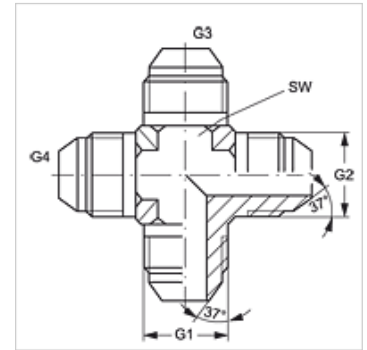

## Výrobek

| Označení | G1 - G4        | SW<br>(mm) |
|----------|----------------|------------|
| K HJ 04  | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| K HJ 05  | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| K HJ 06  | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| K HJ 08  | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| K HJ 10  | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| K HJ 12  | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| K HJ 16  | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| K HJ 20  | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| K HJ 24  | 1.7/8" -12 UN  | 48         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

K HJ VA Hrdlo k našroubování, křížový tvar, Ušlechtilá ocel