


K HJ

Hrdlo k našroubování, křížový tvar

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Přípoj 1 - 4 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 - 4 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo k našroubování |
| Provedení | tvar K |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

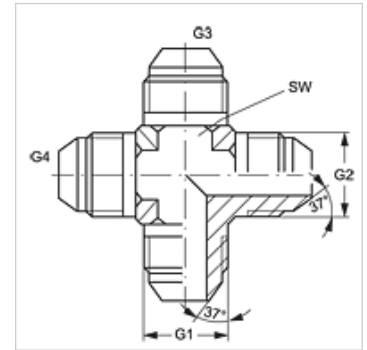

Výrobek

| Označení | G1 - G4 | SW (mm) |
|----------|----------------|------------|
| K HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 |
| K HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| K HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 |
| K HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| K HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| K HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| K HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| K HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| K HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 48 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K HJ VA Hrdlo k našroubování, křížový tvar, Ušlechtilá ocel