


# L AJ HJ

Hrdlo k našroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Přípoj 2 + 3</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 2 + 3</b>	Vnější kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k našroubování směrově stavitelné
<b>Provedení</b>	tvar L
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

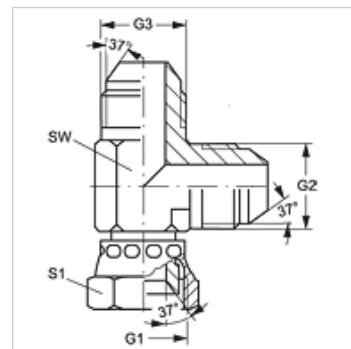

## Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	14
L AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	33	36
L AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
L AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

L AJ HJ VA Hrdlo k našroubování, tvar L, Ušlechtilá ocel