


# L HRO HJOF

Hrdlo k zašroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	tvar G
<b>Přípoj 2 + 3</b>	Vnější závit ORFS
<b>Tvar těsnění 2 + 3</b>	plošně těsnící s O-kroužkem
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování směřově stavitelné
<b>Provedení</b>	tvar L
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

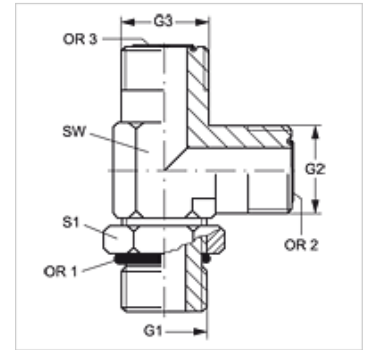

## Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L HRO 12 HJOF 10</b>	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>L HRO 16 HJOF 12</b>	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = otvor klíče