


T AB HB

Hrdlo k našroubování, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|---|
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 60° |
| Přípoj 2 + 3 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnitřní kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k našroubování směrově stavitelné |
| Provedení | tvar T |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

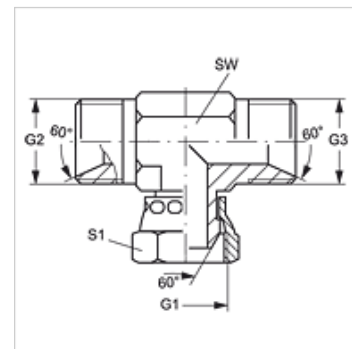

Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|
| T AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| T AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 46 | 50 |
| T AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

T AB HB VA Hrdlo k našroubování, tvar T, Ušlechtilá ocel