


T HROK HB

Hrdlo k zašroubování, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Závitové hrdlo s O-kroužkem a komorovým kroužkem |
| Přípoj 2 + 3 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnitřní kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné |
| Provedení | tvar T |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

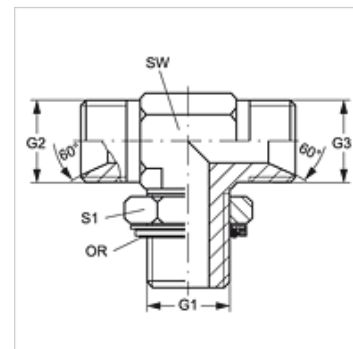

Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| T HROK 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| T HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 51 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

Náhradní díly

KAMMRING G Kroužek komory palcový