


T HROK HJ VA

Hrdlo k našroubování, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Závitové hrdlo s O-kroužkem a komorovým kroužkem
Přípoj 2 + 3	Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 2 + 3	Vnější kužel 74°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné
Provedení	tvar T
Materiál	Ušlechtilá ocel

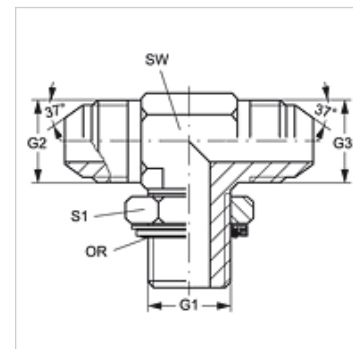

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HROK 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
T HROK 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
T HROK 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

T HROK HJ Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel

Náhradní díly

KAMMRING G Kroužek komory palcový