


# T HROK HJ VA

Hrdlo k našroubování, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Závitové hrdlo s O-kroužkem a komorovým kroužkem
<b>Přípoj 2 + 3</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 2 + 3</b>	Vnější kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné
<b>Provedení</b>	tvar T
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

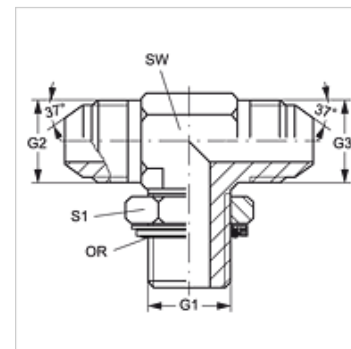

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T HROK 06 HJ 08 VA</b>	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
<b>T HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>T HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

**T HROK HJ** Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel

## Náhradní díly

**KAMMRING G** Kroužek komory palcový