
T IR AJ HJ

Adaptér pro zkušební přípojku

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	Závit UN/UNF pro matice
Tvar těsnění 2	Vnitřní kužel 74°
Přípoj 3	Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 3	Vnější kužel 74°
Konstrukce	Adaptér pro zkušební přípojku
Provedení	tvar T
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



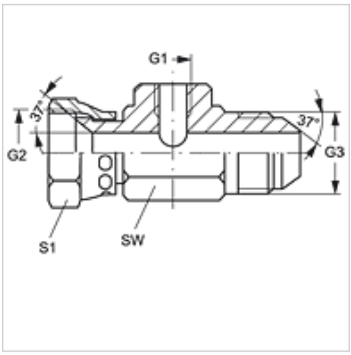

Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	max. provozní tlak (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.