


# T IR AJ HJ

Adaptér pro zkušební přípojku

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Přípoj 2</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Přípoj 3</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 3</b>	Vnější kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Adaptér pro zkušební přípojku
<b>Provedení</b>	tvar T
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

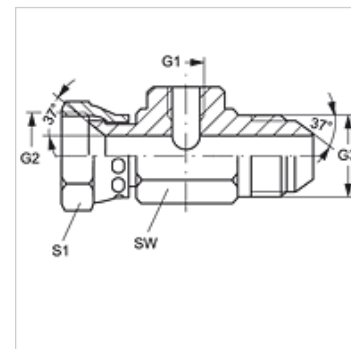

## Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	max. provozní tlak (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60