


HFM MK ED

Přípoj pro měření, série M 16 x 2

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Tvar E
Přípoj 2	Měřicí přípoj M 16 x 2
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou
Obsah dodávky	se závitovou čepičkou
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

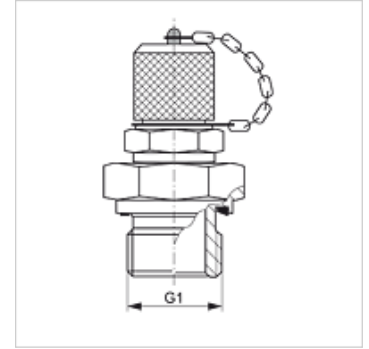

Výrobek

Označení	G1	max. provozní tlak (bar)
HFM MK 10-1 ED	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 ED	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5 ED	M 14 x 1,5	630
HFM MK 16-1.5 ED	M 16 x 1,5	630
HFM MK 18-1.5 ED	M 18 x 1,5	630
HFM MK 20-1.5 ED	M 20 x 1,5	630
HFM MK 22-1.5 ED	M 22 x 1,5	630
HFM MK 27-2 ED	M 27 x 2	630

Varianty produktu

HFM MK ED VA Přípoj pro měření, série M 16 x 2, Ušlechtilá ocel

Náhradní díly

HFM VK Uzavírací víčko