


# HFM MK S

Přípoj pro měření, nástrčná série

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Tvar B
<b>Přípoj 2</b>	Násuvná přípojka pro měřicí techniku
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou
<b>Obsah dodávky</b>	s uzavírací zástrčkou a přídržným kolíkem
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

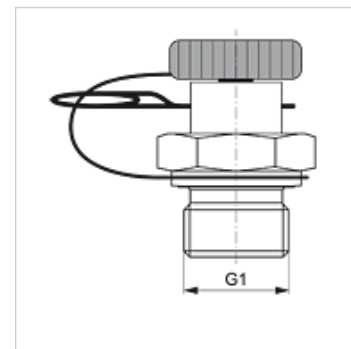

## Výrobek

Označení	G1	max. provozní tlak (bar)
HFM MK 08-1 S	M 8 x 1	400
HFM MK 10-1 S	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 S	M 12 x 1,5	400
HFM MK 14-1.5 S	M 14 x 1,5	400
HFM MK 18-1.5 S	M 18 x 1,5	400
HFM MK 20-1.5 S	M 20 x 1,5	400
HFM MK 22-1.5 S	M 22 x 1,5	400
HFM MK 26-1.5 S	M 26 x 1,5	400
HFM MK 27-2 S	M 27 x 2	400
HFM MK 33-2 S	M 33 x 2	400
HFM MK 42-2 S	M 42 x 2	250
HFM MK 48-2 S	M 48 x 2	250

## Náhradní díly

HFM ST	Násuvná spojka uzavírací vsuvky DN 2
--------	--------------------------------------