


HFM MK S ED

Přípoj pro měření, nástrčná série

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Tvar E
Přípoj 2	Násuvná přípojka pro měřicí techniku
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou
Obsah dodávky	s uzavírací zástrčkou a přídržným kolíkem
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

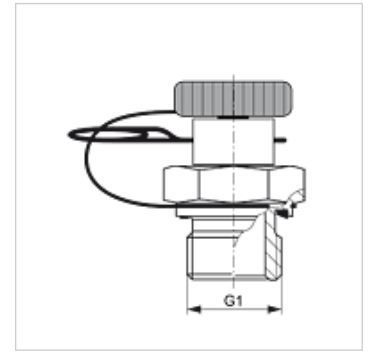

Výrobek

Označení	G1	max. provozní tlak (bar)
HFM MK 12-1.5 S ED	M 12 x 1,5	400
HFM MK 14-1.5 S ED	M 14 x 1,5	400
HFM MK 16-1.5 S ED	M 16 x 1,5	400
HFM MK 18-1.5 S ED	M 18 x 1,5	400

Náhradní díly

HFM ST	Násuvná spojka uzavírací vsuvky DN 2
--------	--------------------------------------