
# HFM MK S ED

Přípoj pro měření, nástrčná série

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar E |
| **Přípoj 2** | Násuvná přípojka pro měřicí techniku |
| **Konstrukce** | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| **Obsah dodávky** | s uzavírací zástrčkou a přídržným kolíkem |
| **Teplota min.** | -20 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



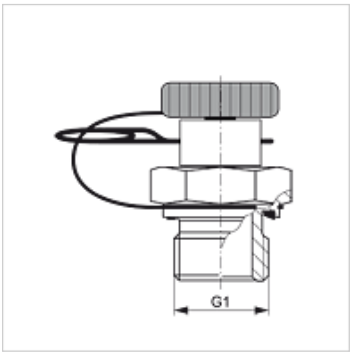


## Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MK 12-1.5 S ED** | M 12 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 14-1.5 S ED** | M 14 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 16-1.5 S ED** | M 16 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 18-1.5 S ED** | M 18 x 1,5 | 400 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Násuvná spojka uzavírací vsuvky DN 2 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*