


HFM MK 16 OR VA

Přípoj pro měření, série M 16 x 1,5

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| Přípoj 2 | Měřicí přípoj M 16 x 1,5 |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| Obsah dodávky | se závitovou čepičkou |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |

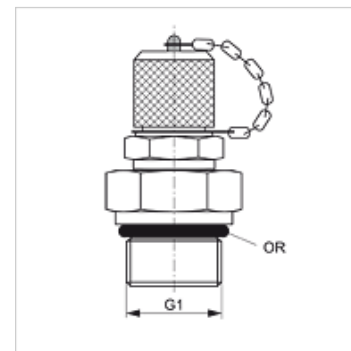

Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) | OR |
|----------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| HFM MK 10-1-16 OR VA | M 10 x 1 | 630 | 8,0 x 1,5 |