
# HFM MKR

Přípoj pro měření, série M 16 x 2

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar B |
| **Přípoj 2** | Měřicí přípoj M 16 x 2 |
| **Konstrukce** | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| **Obsah dodávky** | se závitovou čepičkou |
| **Teplota min.** | -25 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



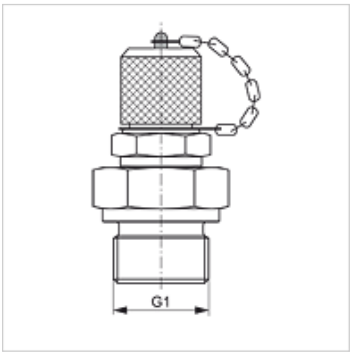


## Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MKR 1/8** | G 1/8" -28 | 400 |
| **HFM MKR 1/4** | G 1/4" -19 | 630 |
| **HFM MKR 3/8** | G 3/8" -19 | 630 |
| **HFM MKR 1/2** | G 1/2" -14 | 630 |
| **HFM MKR 3/4** | G 3/4" -14 | 400 |
| **HFM MKR 1** | G 1" -11 | 400 |
| **HFM MKR 1 1/4** | G 1.1/4" -11 | 250 |
| **HFM MKR 1 1/2** | G 1.1/2" -11 | 250 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | Uzavírací víčko |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*