
HFM MKR S ED

Přípoj pro měření, nástrčná série

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Tvar E
Přípoj 2	Násuvná přípojka pro měřicí techniku
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou
Obsah dodávky	s uzavírací zástrčkou a přídržným kolíkem
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



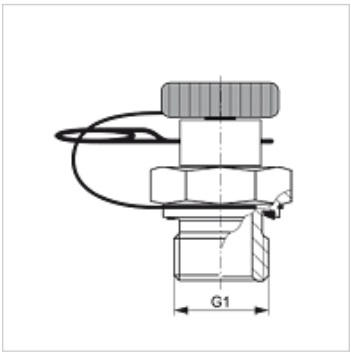

Výrobek

Označení	G1	max. provozní tlak (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

Náhradní díly

HFM ST	Násuvná spojka uzavírací vsuvky DN 2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.