


HFM MKRK 12

Přípoj pro měření, série S12,65 x 1,5

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Měřicí přípoj S 12,65 x 1,5 |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| Obsah dodávky | se závitovou čepičkou |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

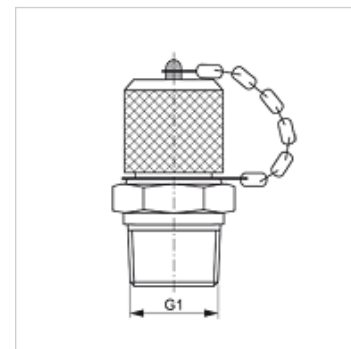

Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|------------------|----------|-----------------------------|
| HFM MKR K 1/8-12 | R 1/8" K | 400 |
| HFM MKR K 1/4-12 | R 1/4" K | 630 |

Náhradní díly

HFM VK Uzavírací víčko