# HFM MKU


Přípoj pro měření, série M 16 x 2

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější závit UN/UNF |
| **Tvar těsnění 1** | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| **Přípoj 2** | Měřicí přípoj M 16 x 2 |
| **Konstrukce** | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| **Obsah dodávky** | se závitovou čepičkou |
| **Teplota min.** | -20 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



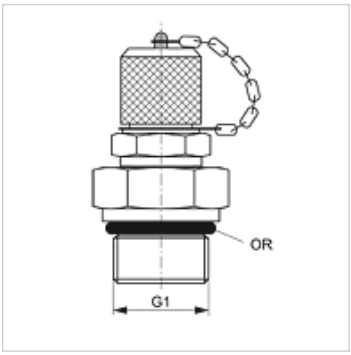


## Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MKU 7/16** | 7/16" -20 UNF | 630 | 8,92 x 1,83 |
| **HFM MKU 9/16** | 9/16" -18 UNF | 630 | 11,90 x 1,98 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | Uzavírací víčko |