


# HFM T AJ HJ

Přípoj pro měření, série M 16 x 2

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Měřicí přípoj M 16 x 2
<b>Přípoj 2</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Přípoj 3</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 3</b>	Vnější kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Adaptér pro zkušební přípojku
<b>Provedení</b>	tvar T
<b>Obsah dodávky</b>	se závitovou čepičkou
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

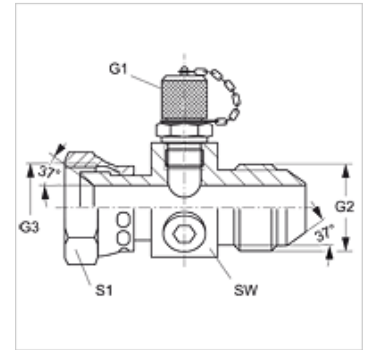

## Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	max. provozní tlak (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

## Náhradní díly

HFM VK Uzavírací víčko