

HFM T HL VA / HFM T HS VA

Přípoj pro měření, série M 16 x 2

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2 metrický vnější cylindrický závit

Tvar těsnění 1 + 2 Vnitřní kužel 24°

Přípoj 3 Měřicí přípoj M 16 x 2

Provedení tvar T


Norma DIN 2353
ISO 8434-1

Obsah dodávky se závitovou čepičkou

Teplota min. -20 °C

Teplota max. 100 °C

Materiál Ušlechtilá ocel

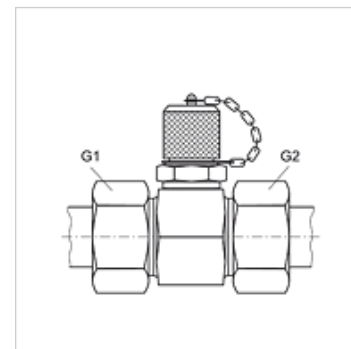

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

Označení	Typová řada	Vnější Ø trubky (mm)	G1 + G2	max. provozní tlak (bar)
HFM T HL 04 VA	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 VA	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 VA	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 VA	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 VA	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 VA	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 VA	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 VA	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 VA	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 VA	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 VA	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04 VA	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06 VA	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08 VA	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10 VA	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13 VA	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 VA	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 VA	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 VA	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 VA	S	38	M 52 x 2	315

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní

Varianty produktu

HFM T HL / HFM T HS Přípoj pro měření, série M 16 x 2, Ocel

XHFM T HL VA / XHFM T HS VA Přípoj pro měření, série M 16 x 2, Ušlechtilá ocel