
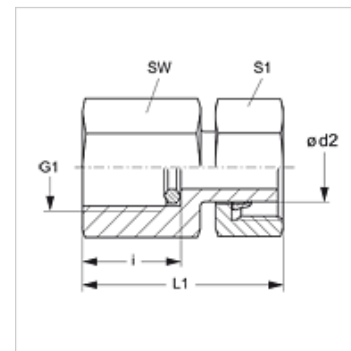


MVE MG

Šroubení pro připojení manometru

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	Kroužek s těsnicí hranou
Přípoj 2	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 2	Nátrubky se zářezným kroužkem
Konstrukce	připojovací šroubení pro manometr
Obsah dodávky	s kroužkem s těsnicí hranou
Materiál	mosaz

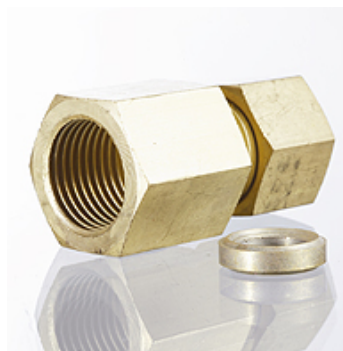

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

Označení	Typová řada	Ø d2 (mm)	Provozní tlak v barech	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
MVE NW 04 L MG	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14
MVE NW 08 L MG	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19
MVE NW 10 L MG	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø = vnější průměr trubky

Varianty produktu

MVE	Šroubení pro připojení manometru, Ocel
MVE VA	Připojovací šroubení pro manometr, Ušlechtilá ocel

Náhradní díly

DKI	Kroužek s těsnicí hranou pro vnitřní závit
------------	--