


# MVE VA

Připojovací šroubení pro manometr

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	Kroužek s těsnicí hranou
<b>Přípoj 2</b>	metrické závity pro matice
<b>Tvar těsnění 2</b>	Nátrubky se zářezným kroužkem
<b>Konstrukce</b>	připojovací šroubení pro manometr
<b>Obsah dodávky</b>	s kroužkem s těsnicí hranou
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

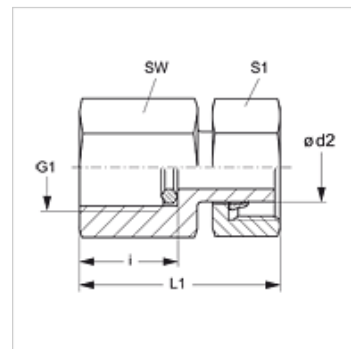

## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

Označení	Typová řada	Ø d2 (mm)	Provozní tlak v barech	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
MVE NW 04 L VA	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14
MVE NW 04 L 1/2 VA	L	6	PN 315	G 1/2" -14	20,0	46,0	27	14
MVE NW 06 L VA	L	8	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	17
MVE NW 06 L 1/2 VA	L	8	PN 315	G 1/2" -14	20,0	46,0	27	17
MVE NW 08 L VA	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19
MVE NW 08 L 1/2 VA	L	10	PN 315	G 1/2" -14	20,0	47,0	27	19
MVE NW 10 L VA	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22
MVE NW 10 L 1/2 VA	L	12	PN 315	G 1/2" -14	20,0	48,0	27	22
MVE NW 03 S 1/4 VA	S	6	PN 630	G 1/4" -19	14,5	40,0	19	17
MVE NW 03 S VA	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27	17
MVE NW 04 S 1/4 VA	S	8	PN 630	G 1/4" -19	14,5	40,0	19	19
MVE NW 04 S VA	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27	19
MVE NW 06 S 1/4 VA	S	10	PN 630	G 1/4" -19	14,5	40,0	19	22
MVE NW 06 S VA	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,0	27	22
MVE NW 08 S 1/4 VA	S	12	PN 630	G 1/4" -19	14,5	40,0	19	24
MVE NW 08 S VA	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,5	27	24

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - Ø = vnější průměr trubky - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Varianty produktu

<b>MVE</b>	Šroubení pro připojení manometru, Ocel
<b>MVE MG</b>	Šroubení pro připojení manometru, mosaz
<b>XMVE VA</b>	Připojovací šroubení pro manometr, Ušlechtilá ocel

## Náhradní díly

<b>DKI VA</b>	Kroužek s těsnicí hranou pro vnitřní závit
---------------	--