
# MVR HJOF

Hrdlo pro připojení manometru

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1** | Těsnění měděným kroužkem |
| **Přípoj 2** | Vnější závit ORFS |
| **Tvar těsnění 2** | plošně těsnící s O-kroužkem |
| **Konstrukce** | Hrdlo pro připojení manometru |
| **Obsah dodávky** | s měděným kroužkem |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



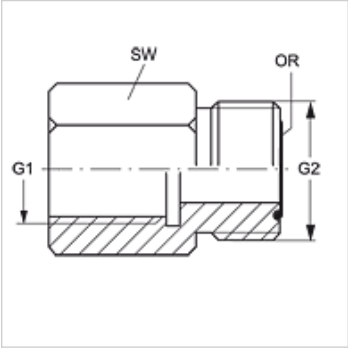


## Výrobek

| Označení | max. provozní tlak (bar) | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **MVR 04 HJOF** | 400 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| **MVR 04 HJOF 06** | 400 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **MVR 04 HJOF 08** | 280 | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*