

# XMVE
Šroubení pro připojení manometru

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1** | Kroužek s těsnicí hranou |
| **Přípoj 2** | Nátrubky nepředmontované |
| **Tvar těsnění 2** | Nátrubky se zářezným kroužkem |
| **Konstrukce** | připojovací šroubení pro manometr |
| **Obsah dodávky** | s kroužkem s těsnicí hranou (hrdlo trubky bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |

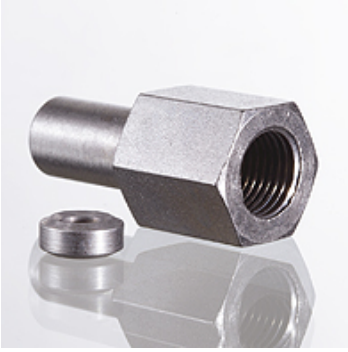




## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Ø d2 (mm) | Provozní tlak v barech | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XMVE NW 04 L** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 06 L** | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 08 L** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 |
| **XMVE NW 10 L** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| | | | | | | | |
| **XMVE NW 03 S** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 04 S** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 06 S** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 |
| **XMVE NW 08 S** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XMVE VA** | Připojovací šroubení pro manometr, Ušlechtilá ocel |
| **MVE** | Šroubení pro připojení manometru, Ocel |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **DKI** | Kroužek s těsnicí hranou pro vnitřní závit |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*