

FLD R N


Ploché těsnění pro požární spojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce Ploché těsnění pro pevnou spojku s vnitřním závitem

Materiál černý nitrilový kaučuk

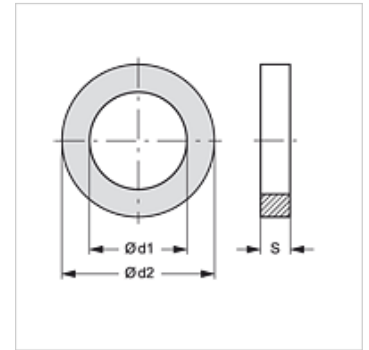

Výrobek

Označení	pro závit	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2,1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4,1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Varianty produktu

FLD R N W Ploché těsnění pro požární spojku, bílý nitril

FLD R T Ploché těsnění pro požární spojku, PTFE

je náhradním dílem pro následující produkty

FK KG IR AL Pevná spojka pro požární spojku

FK KG IR MG Pevná spojka pro požární spojku