
JG 10 (zyl.)
Přípojka k našroubování, tvar T

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	zapouzdřený O-kroužek na hrdle k zašroubování
Přípoj 2 + 3	Vsuvkové hrdlo
Provedení	tvar T
Konstrukce	závitová spojka
Barva	černá
Média	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N2/CO2
Materiál	těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu



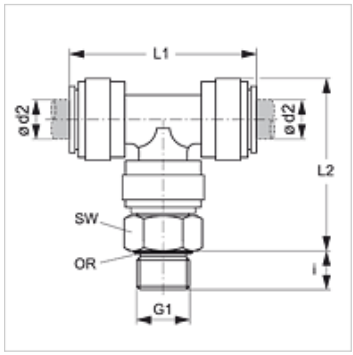

Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

Příslušenství

JG 19 E	Ochranná čepička pro násuvnou spojku
JG 08	Uzavírací zátky
JG 18 S	Pojistný kroužek pro násuvnou spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.