JG 10 (keg.)


Přípojka k našroubování, tvar T

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
Přípoj 1	Vnější závit kuželový BSPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Přípoj 2 + 3	Vsuvkové hrdlo
Provedení	tvar T
Konstrukce	závitová spojka
Barva	černá
Média	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N2/CO2
Materiál	těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu



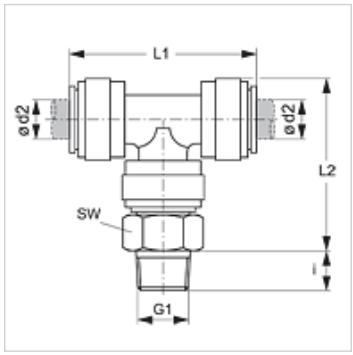

Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 01 E	4	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 04 02 E	4	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 05 01 E	5	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 05 02 E	5	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 06 01 E	6	R 1/8" K	10	40	32	17
JG 10 06 02 E	6	R 1/4" K	11	40	32	17
JG 10 08 01 E	8	R 1/8" K	10	42	35	17
JG 10 08 02 E	8	R 1/4" K	11	42	35	17
JG 10 08 03 E	8	R 3/8" K	13	42	35	20
JG 10 10 02 E	10	R 1/4" K	11	50	40	20
JG 10 10 03 E	10	R 3/8" K	13	50	40	20
JG 10 10 04 E	10	R 1/2" K	16	50	40	22
JG 10 12 03 E	12	R 3/8" K	13	65	49	24
JG 10 12 04 E	12	R 1/2" K	16	65	49	24

Příslušenství

JG 19 E	Ochranná čepička pro násuvnou spojku
JG 08	Uzavírací zátky
JG 18 S	Pojistný kroužek pro násuvnou spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.