


# JG 11 (zyl.)

Přípojka k našroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	zapouzdřený O-kroužek na hrdle k zašroubování
<b>Přípoj 2 + 3</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Provedení</b>	tvar L
<b>Konstrukce</b>	závitová spojka
<b>Barva</b>	černá
<b>Média</b>	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu

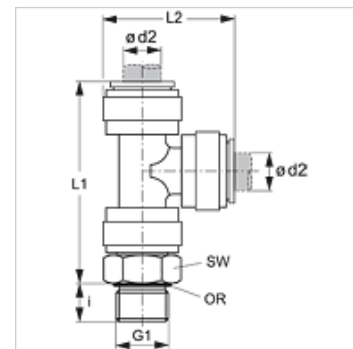

## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

## Příslušenství

<b>JG 19 E</b>	Ochranná čepička pro násuvnou spojku
<b>JG 18 S</b>	Pojistný kroužek pro násuvnou spojku
<b>JG 08</b>	Uzavírací zátky