


# JG 15 WB / JG 22 WB

Úhel 90° pro nástěnnou montáž

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Přípoj 2</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Konstrukce</b>	Úhlová přípojka s nástěnnou připojovací deskou
<b>Média</b>	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	mosaz

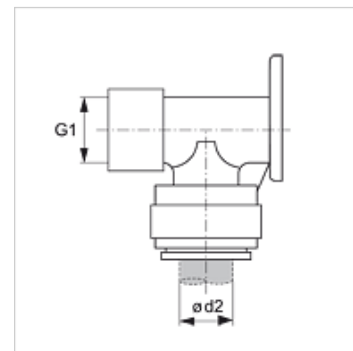

## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1
JG 15 WB	15	G 1/2" -14
JG 22 WB	22	G 3/4" -14

## Příslušenství

<b>JG 18 S</b>	Pojistný kroužek pro násuvnou spojku
<b>JG 19 E</b>	Ochranná čepička pro násuvnou spojku